IES | MAAX IES[MD]

POUR BAIGNOIRES-DOUCHES

Développé en collaboration avec des massothérapeutes, MAAX IES (système intégré énergisant) est conçu pour offrir une expérience des plus énergisantes. Toutes les composantes de plomberie, incluant les jets de corps, sont pré-installées en usine pour une meilleure configuration, un fonctionnement optimal et une installation facile.

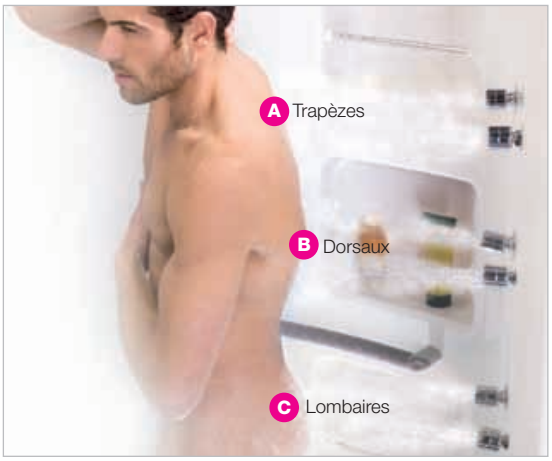

BODYMAX

Les jets de corps Bodymax sont stratégiquement positionnés de manière à cibler toutes les parties importantes du dos, les trapèzes, les dorsaux et les lombaires. Le haut du dos est massé en douceur par deux jets brumisateurs et quatre autres jets à pulsation massent plus énergiquement le centre et le bas du dos.

Caractéristiques standard MAAX IES 1/2	6 jets de corps ajustables (2 jets brumisateurs et 4 jets à pulsation)
	Jets en laiton massif

VALVE THERMOSTATIQUE

La valve thermostatique permet de bénéficier d'une température de l'eau idéale en tout temps. Elle est également munie d'un bouton de sécurité pour éviter que la température de l'eau ne s'élève au-dessus de 38 °C (100 °F). Pour une expérience énergisante et sécuritaire à la fois.

Caractéristiques standard MAAX IES 1/2	Volume contrôlé et température de l'eau maintenue
	Dispositif de sécurité qui garde l'eau sous 38 °C (100°F)
	Deux poignées = une pour l'ajustement de la température et une pour la sélection des options (avec un déviateur), soit le système Bodymax, les jets dorsaux, la douche à main et le testeur d'eau.

MAAX IES 1/2

MAAX IES 1/2

DOUCHE À MAIN

Toutes les douches MAAX IES pré-installées en usine comprennent une pratique douche à main à tuyau flexible et au design innovateur. Cette douche à main avec orifices autonettoyants offre trois types de massage et s'ajuste en hauteur au grand bonheur de tous les membres de la famille.

Caractéristiques standard MAAX IES 1/2	Trois options : pluie, Aqua Soft, Aqua massage
	Barre à glissière de 27 po
	Tuyau flexible de 69 po
	Orifices autonettoyants
	Support additionnel pour douche à main

INSTALLATION

Pour l'installation, il suffit de raccorder l'eau chaude et l'eau froide. Le système MAAX IES est conforme aux standards IAPMO.

La pression minimale requise pour une performance efficace du système IES est de 50 lbs/po².